

Фрезеровка №52



Сечение фасада	Номер завала	Толщина МДФ
	T1	16/19
	T2	16/19
	T3	16/19
	T4	16/19

Технические параметры

ГЛУХОЙ	ВИТРИНА	РЕШЕТКА
Высота x Ширина, мм		
<p>[140+356]x[296+896]</p>	<p>[356+1750]x[296+896]</p>	<p>[356+916]x[296+896]</p>
<p>[716+920]x[96+140]</p> <p>[96+140]x[296+900]</p> <p>*Данный вид фасада выполняется либо без рисунка, либо с упрощенным вариантом рисунка, соответствующей фрезеровке</p>		<p>Решетка на 6 и 8 окон не выполняется в данном виде фрезеровки</p>

Выгнутый фасад

Тип исполнения




глухой

витрина

Стандартный размерный ряд высот выгнутых фасадов (Н, мм)

573
716
916
1196

Фасад выгнутый предназначен для модулей глубиной 300 мм

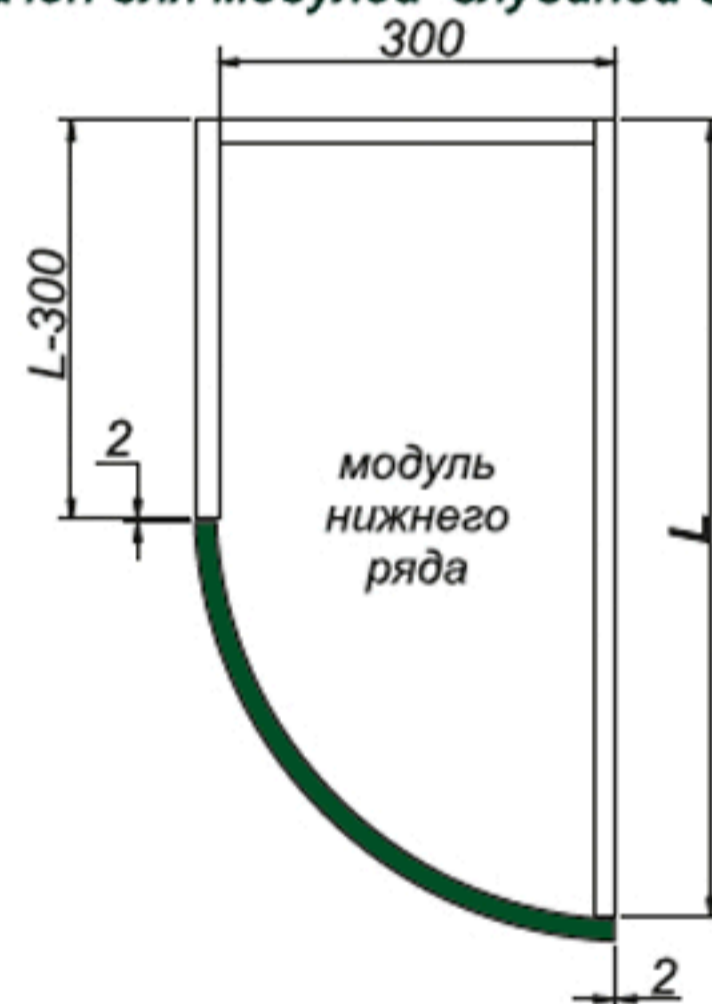

L - длина модуля нижнего ряда

Вогнутый фасад

Тип исполнения



глухой

витрина

Стандартный размерный ряд высот выгнутых фасадов (Н, мм)

573
716
916
1196

Фасад вогнутый предназначен для модулей глубиной 600 мм (модель верхнего ряда) и 850 мм (модуль нижнего ряда)

